


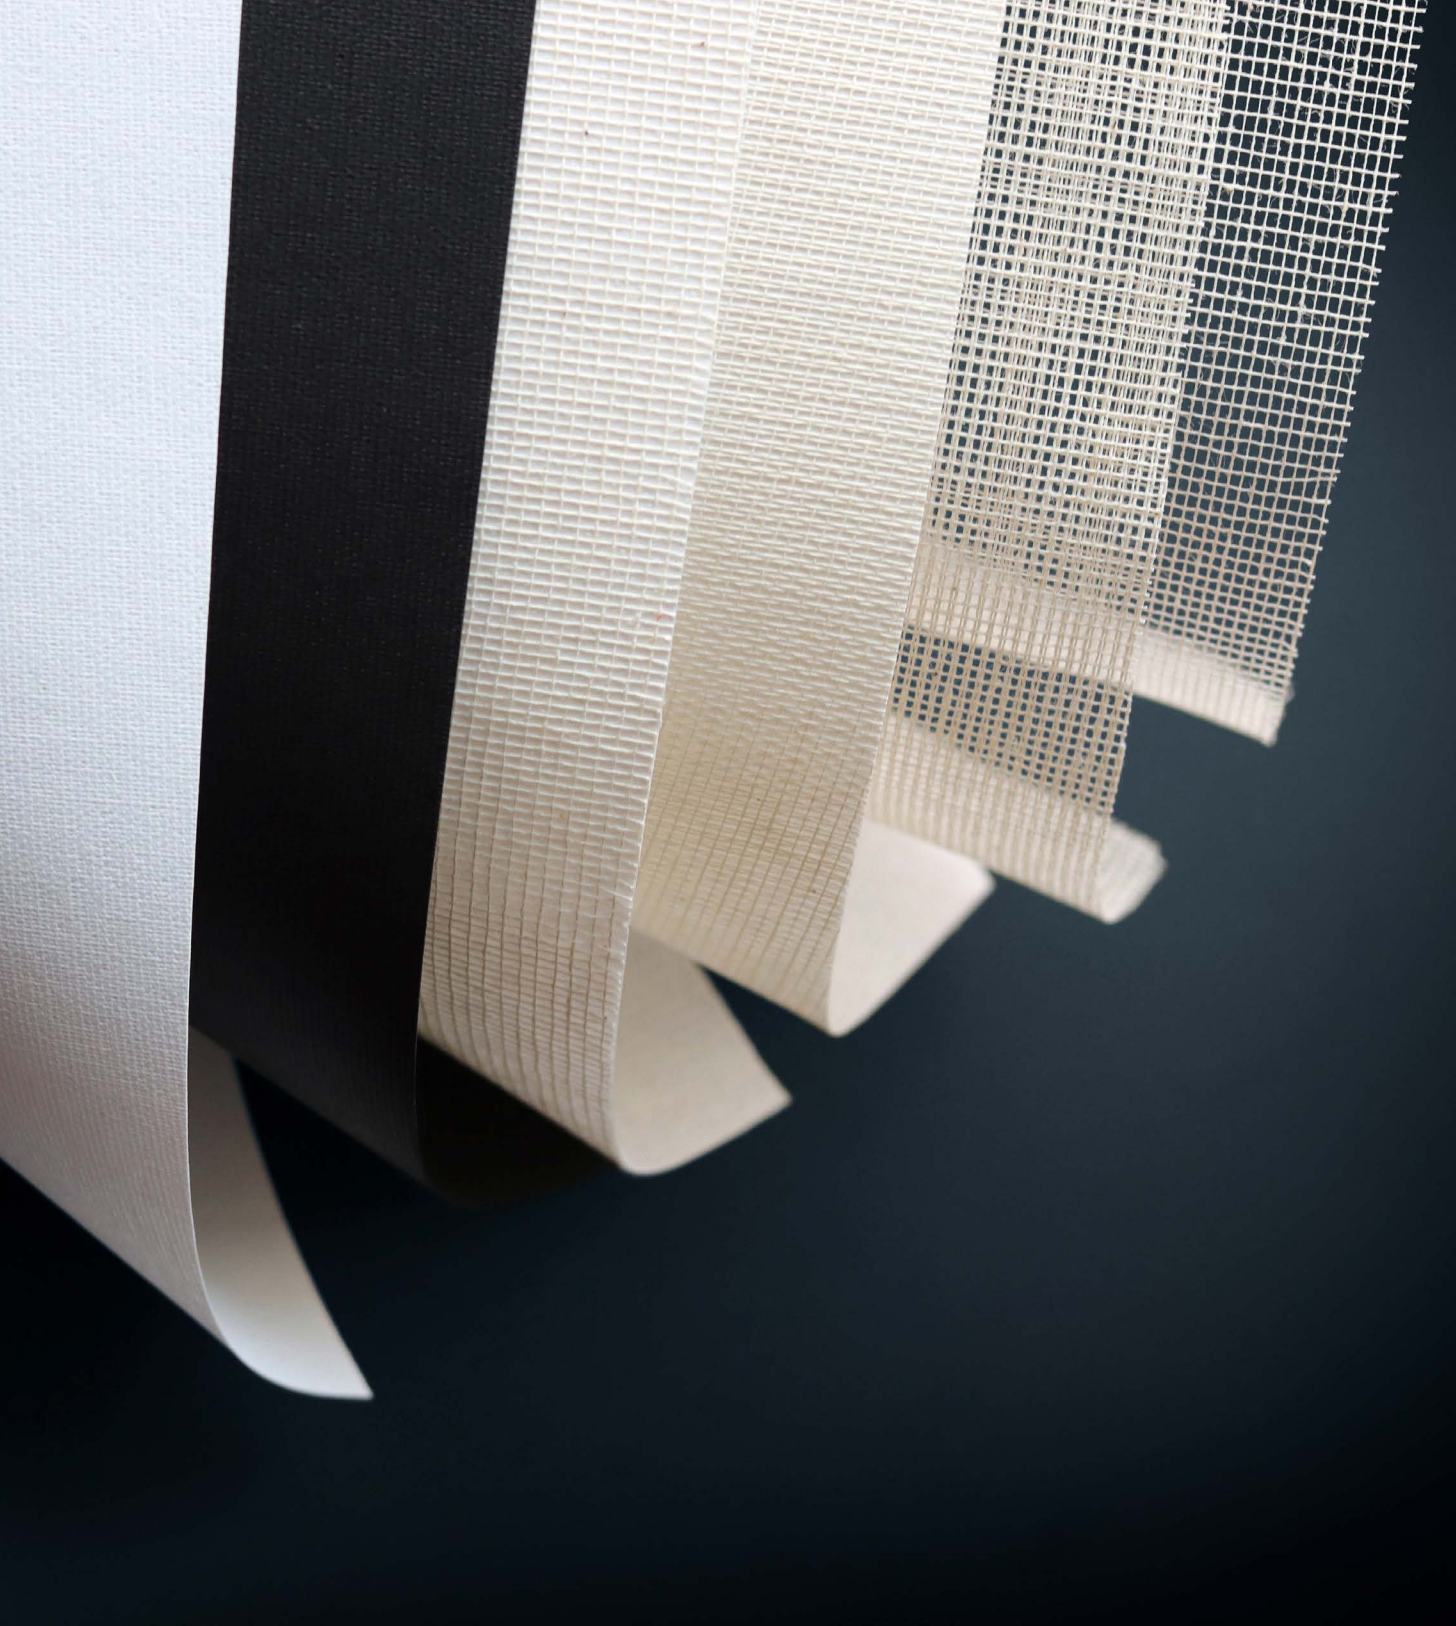

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

GAAS & SHIRTING					BETA	YPSILON	SHIRTING
	ketting/warp/Kette	draden/threads/Fäden	per cm	17.5	9.5	23.3	
		katoen/cotton/Baumwolle	%	100	100	100	
		Nm	Nm	50	60	50	
	inslag/weft/Schuss	draden/threads/Fäden	per cm	8.5	6.5	14.3	
		katoen/cotton/Baumwolle	%	100	100	100	
		Nm	Nm	50	60	50	
	gewicht/substance	unlined	g/m²	≈ 70	38	180	
		lined	g/m²	≈ 105	78	-	
	dikte/caliper/Dicke	unlined	mm	≈ 0.34	0.33	0.23	
		lined	mm	≈ 0.36	0.35	-	
	catchering/backing paper (FSC™ certified)	zuurvrij papier/acid free paper/ säurefreies Papier	g/m²	≈ 30	30	-	
	lengte/roll size/Länge	meter	meter	100	100	100	
	breedte/width/Breite		cm	100	138	100	
		benutbare breedte/usable width/Nutzbreite:					
		unlined	cm	100	138	98	
		lined	cm	98	138	-	

GAAS & SHIRTING

Deze materialen worden gebruikt voor de versterking van boekruggen.
Afhankelijk van de gestelde verwerkingseisen is het materiaal verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

These materials are used for strengthening book spines.
The material is available in a range of qualities depending on the processing requirements.

Diese Materialien dienen zur Verstärkung des Buchrückens.
Sie sind in mehreren Ausführungen für unterschiedliche Verarbeitungsanforderungen erhältlich.




van Heek textiles

L. van Heek Textiles
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US

GAAS

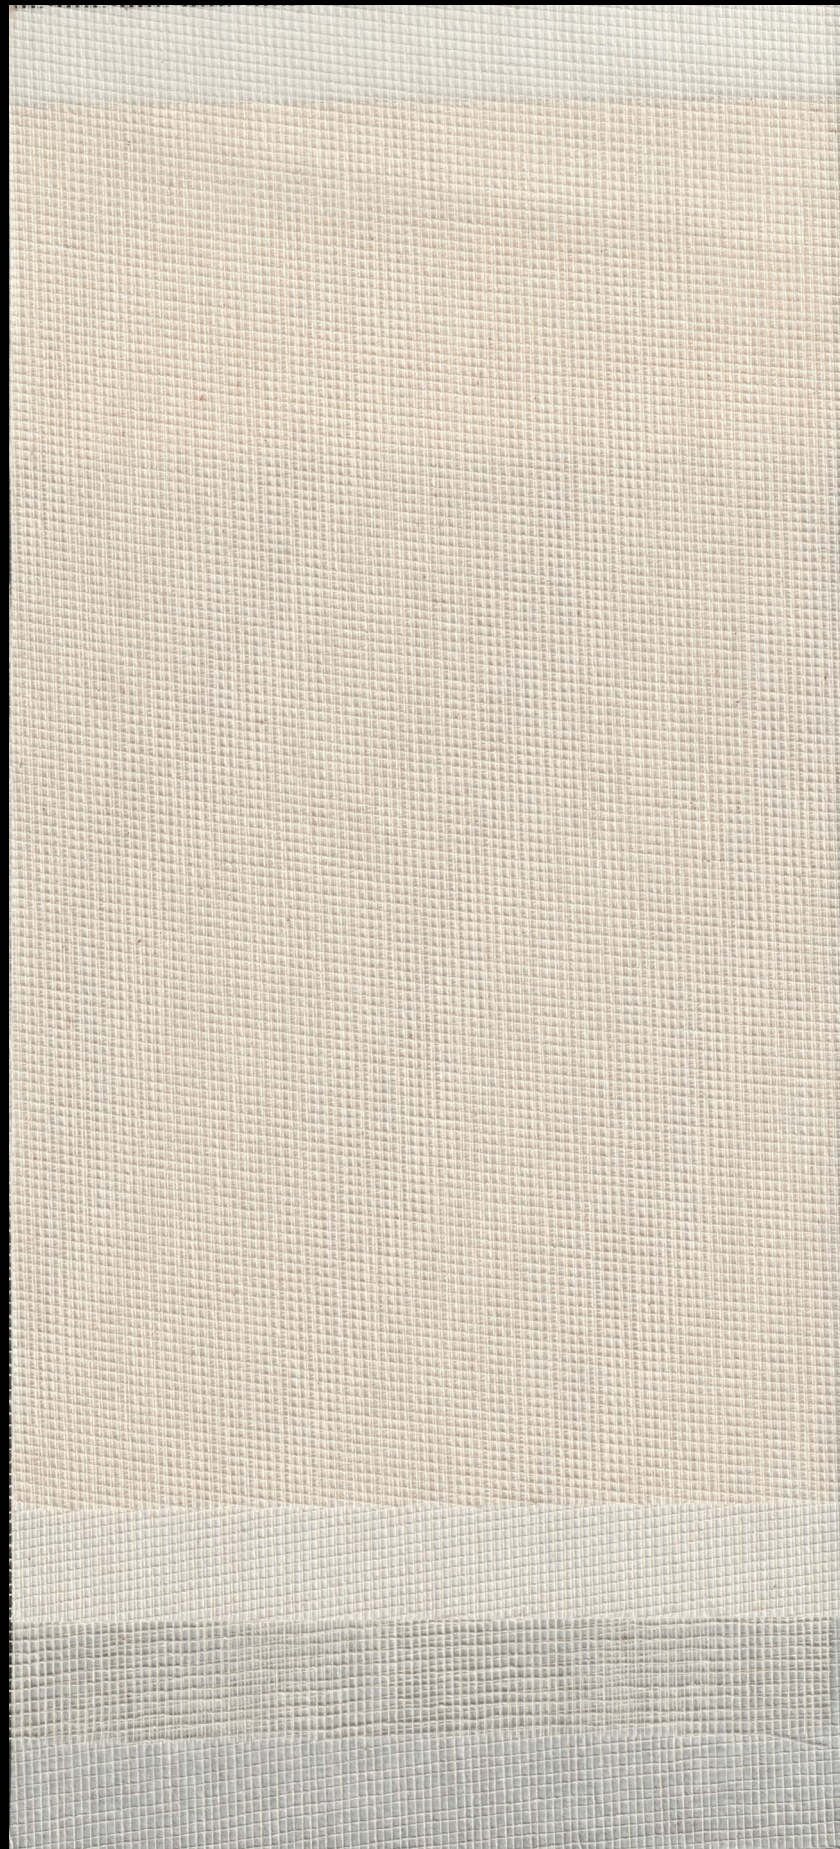

Beta

Beta lined


Ypsilon

Ypsilon lined



Technische specificaties: zie achterzijde / Technical specifications: see back of card / Technische Daten: siehe Rückseite

SHIRTING

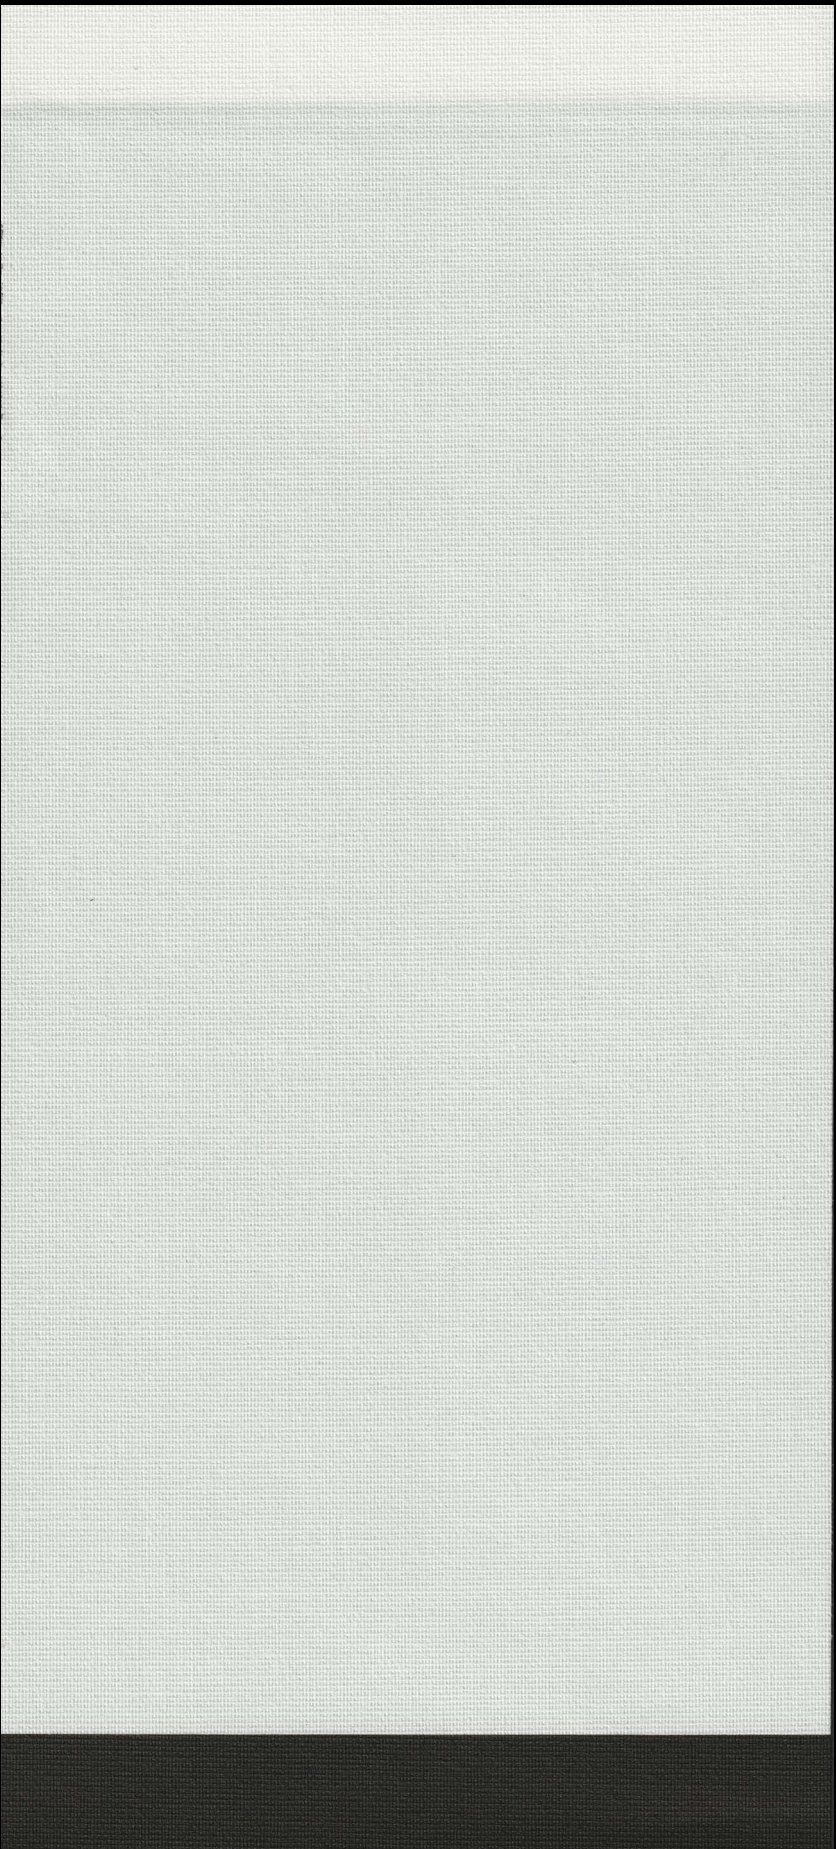

700

708