



LENZING
EcoVero™

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

SAPHIR				
	ketting/warp/Kette	draden/threads/Fäden celvezel/rayon/Zellwolle* Nm	per cm % Nm	23.4 100 50
	inslag/weft/Schuss	draden/threads/Fäden celvezel/rayon/Zellwolle* Nm	per cm % Nm	16.5 100 50
	gewicht/substance		g/m²	≈ 142
	dikte/caliper/Dicke		mm	≈ 0.27
	cachering/backing paper (FSC™ certified)	zuurvrij papier/acid free paper/ säurefreies Papier	g/m²	≈ 30
	lengte/roll size/Länge		meter	100
	breedte/width/Breite	benutbare breedte/usable width/Nutzbreite	cm cm	135 132

* Gebruik van LENZING™ ECOVERO™ vezels. Using LENZING™ ECOVERO™ fibers. Verwendung von LENZING™ ECOVERO™ Fasern.

SAPHIR

NATURAL FINISH

Saphir is een aantrekkelijke alternatieve kwaliteit, die uitstekende verwerkingsmogelijkheden combineert met een opvallend gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Saphir is an attractive alternative grade which combines excellent processing abilities with a remarkable price/ quality ratio.

Saphir ist eine attraktive, preisgünstige Gewebequalität, mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.




van Heek textiles

L. van Heek Textiles
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US



SAPHIR

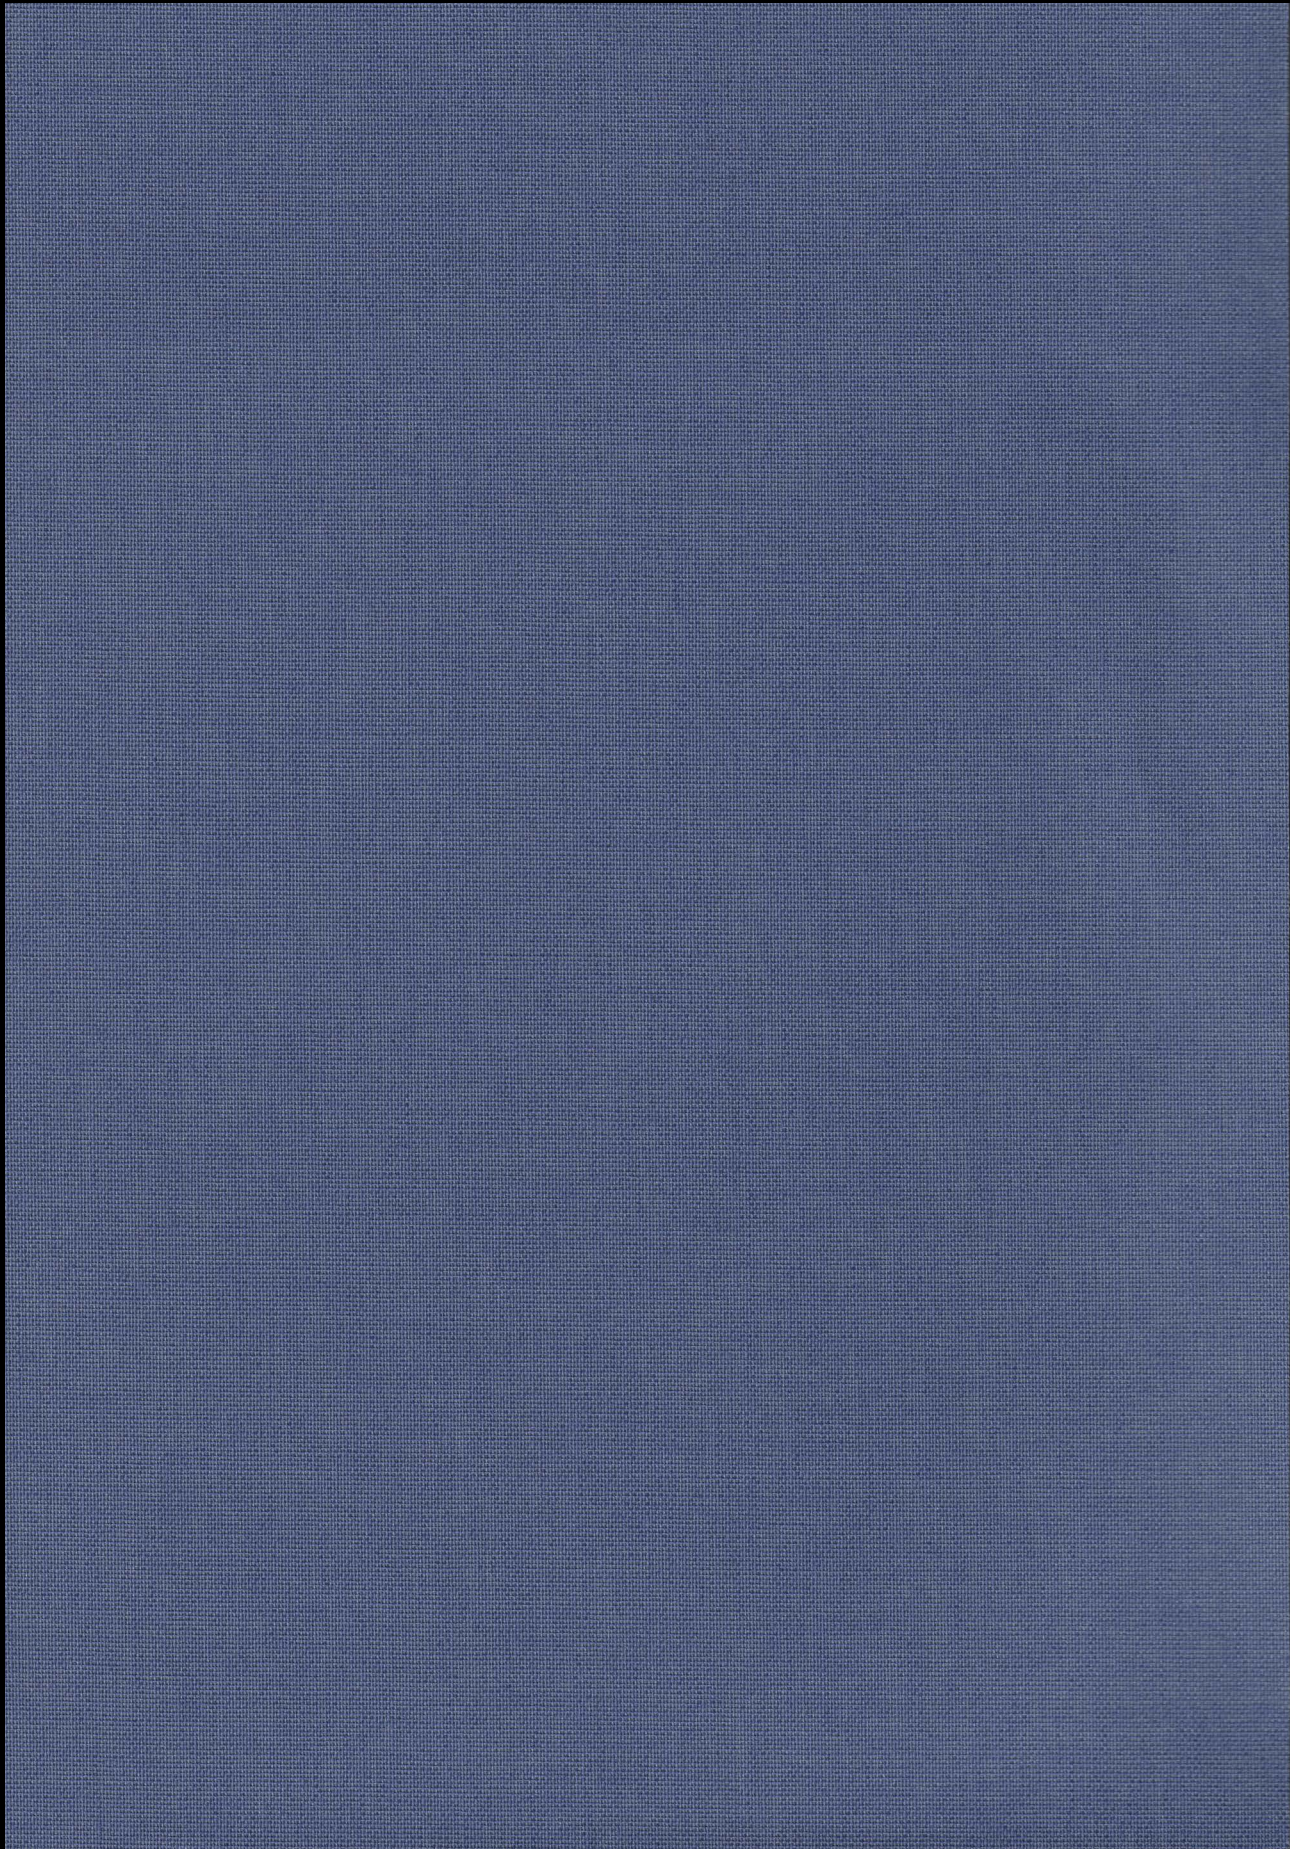

21763 Technische specificaties: zie achterzijde / Technical specifications: see back of card / Technische Daten: siehe Rückseite

SAPHIR



21766	21762	21783	21855
21788	21761	21757	21764
21856	21824	21756	21815
21822	21754	21847	21773
21854	21751	21843	21755
21753	21752	21817	21750